
BRUSH CUTTER
TDAM Series





TDAM6000-10000



TDAM10000F

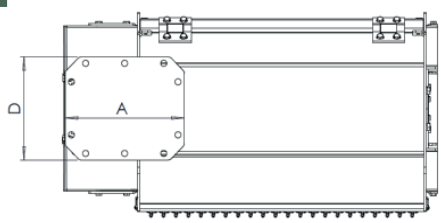



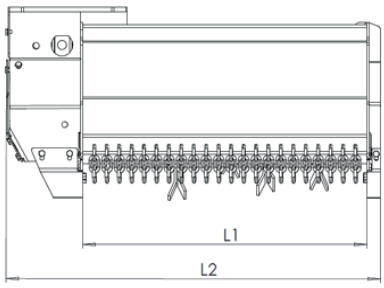

	TDAM6000	TDAM8000	TDAM10000	TDAM10000F	UNIT
A	250	335	335	370	mm
B	552	552	552	700	mm
C	530	530	530	600	mm
D	244	282	282	360	mm
L1	600	800	1000	1000	mm
L2	856	1056	1256	1289	mm

IT
Rotore ad alta efficienza per massima resa
Corpo macchina robusta per durare nel tempo
Utensili modulari per finitura professionale
Valvola integrata per protezione dell'impianto
Manutenzione semplificata con accessi rapidi
Uso Arbusti e modello10000F per uso Forestale

EN
Highefficiency rotor for maximum performance
Reinforced machine body built to last over time
Modular tools for a professional finish
Integrated valve for hydraulic system protection
Simplified maintenance with quickaccess points
Shrubs and model 10000F for Forestry use

DE
Hocheffizienter Rotor für maximale Leistung
Robuster Maschinenkörper für lange Lebensdauer
Modulare Werkzeuge für ein professionelles Endergebnis
Integriertes Schutzventil der Hydraulikanlage
Einfache Wartung dank schneller Zugänge
Ich verwende Sträucher und das Modell 10000F für forstwirtschaftliche Zwecke

FR
Rotor haute efficacité pour un rendement maximal
Châssis robuste conçu pour durer dans le temps
Outils modulaires pour une finition professionnelle
Valve intégrée pour la protection du circuit hydraulique
Entretien simplifié grâce aux accès rapides
Arbustes et le modèle 10000F pour les travaux forestiers.

ES
Rotor forestal de alta eficiencia para un rendimiento máximo
Carrocería robusta para larga durabilidad
Herramientas modulares para cada actividad profesional
Válvula integrada para la protección del sistema hidráulico
Mantenimiento simplificado con accesos rápidos

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	TDAM6000	TDAM8000	TDAM10000	TDAM10000F	UNIT
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	POIDS PELLE	PESO EXCAVADORA	1 ÷ 3	3 ÷ 5	5 ÷ 6	6 ÷ 8	Ton
PESO MEDIO OPERATIVO	OPERATING WEIGHT	EINSATZGEWICHT DES MULCHERS	POIDS OPÉRATIF	PESO MEDIO OPERATIVO	120	132	230	366	kg
PORTATA	OIL SUPPLY	ÖLMENGE MIN/MAX (L/MIN)	DÉBIT AU BRISE-ROCHE	CAUDAL	25 ÷ 35	25 ÷ 35	25 ÷ 35	60 ÷ 70	l/min
PRESSIONE DI LAVORO	BREAKER WORKING PRESSURE	BETRIEBSDRUCK DES MULCHERS	PRESSION DE SERVICE	PRESIÓN DE TRABAJO EN EL MARTILLO	140 ÷ 200	140 ÷ 200	140 ÷ 200	140 ÷ 220	bar
CONTROPRESSIONE MAX	MAX BACK PRESSURE	MAX ZULÄSSIGER RÜCKLAUFSTAUDRUCK	CONTRE-PRESSION MAXI	CONTRAPRESIÓN MAX	10	10	10	10	bar
PRESSIONE REGOLATA ALL'ESCAVATORE	RELIEF PRESSURE SETTING	EINGESTELLERTER ARBEITSDRUCK AM BAGGER	PRESSION RÉGLÉE À LA PELLE	PRESIÓN REGULADA EN LA EXCAVADORA	210	210	210	230	bar
POTENZA INGRESSO (MAX)	INPUT POWER (MAX)	MAX. HYDRAULISCHE EINGANGSLEISTUNG	PUISSANCE ENTRÉE (MAX)	POTENCIA DE ENTRADA (MAX)	10	11	11	24	kW
NUMERO DI SET DI LAME	BLADE SET QUANTITY	KLINGENANZAHL	QUANTITÉ COUTEAUX	CANTIDAD DE CUCHILLAS	10	14	18	24	

TECNA®
HYDRAULIC ATTACHMENTS