HYDRAULIC COMPACTOR
TPC Series






IT
Motore idraulico con valvola di sovrapressione: per un funzionamento sicuro e la protezione del sistema.
Piastra ad alta resistenza: piastra di compattazione realizzata in materiale antiusura.


EN
Hydraulic Motor with Relief Valve: for safe operation and system protection.
High-Resistance Plate: Compaction plate made from anti-wear material.

DE
Hydraulikmotor mit Überdruckventil: für sicheren Betrieb und Systemschutz.
Hochbeständige Platte: Verdichtungsplatte aus verschleißfestem Material

FR
Moteur hydraulique avec soupape de décharge: pour une utilisation en toute sécurité et la protection du système.
Plaque haute résistance: plaque de compactage en matériau anti-usure.

ES
Motor hidráulico con válvula de seguridad: Para operaciones mas seguras.
Placa de alta Resistencia: Placa fabricada con material anti desgaste.

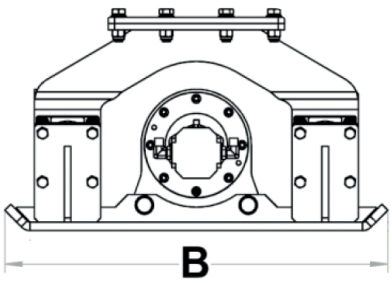



	TPCMINI		TPC02		TPC04	
	mm	inch	mm	inch	mm	inch
Z	423	16,7	491	19,3	680	26,8
B	733	28,9	921	36,3	1033	40,7
C	300	11,8	400	15,7	460	18,1

ITALIANO	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ESPAÑOL	TPCMINI	TPC02	TPC04	UNIT
PESO ESCAVATORE	SUITABLE EXCAVATOR	GEEIGNET FÜR TRÄGERGERÄT	POIDS PELLE	PESO EXCAVADORA	1 ÷ 3	3 ÷ 4	5 ÷ 9	Ton
PESO MEDIO OPERATIVO	OPERATING WEIGHT	EINSATZGEWICHT DES VERDICHTERS	POIDS OPÉRATIF	PESO OPERATIVO PROMEDIO	150	280	300	kg
PRESSIONE DI LAVORO	WORKING PRESSURE	BETRIEBSDRUCK	PRESSION DE SERVICE	PRESION DE TRABAJO EN EL ACCESSORIO	100 ÷ 180	110 ÷ 130	110 ÷ 140	bar
FORZA COMPATTATRICE	COMPACTION FORCE	VERDICHTERKRAFT	FORCE DE COMPACTAGE	FUERZA DE COMPACTACIÓN	20	30	40	kN
DIMENSIONI PIASTRA	PLATE DIMENSIONS	PLATTENGRÖSSE	DIMENSIONS DE LA PLAQUE	TAMAÑO DE LA PLACA	733 x 300	921 x 400	1033 x 460	mm
FREQUENZA VIBRANTE	VIBRATION FREQUENCY	SCHWINGFREQUENZ	FRÉQUENCE DE VIBRATION	FRECUENCIA VIBRATORIA	2000	2000	2000	n/min
PORTATA OLIO	OIL SUPPLY	ÖLBEDARF	DÉBIT D'HUILE	CAUDAL	25 ÷ 40	30 ÷ 60	45 ÷ 75	l/min

TECNA®
HYDRAULIC ATTACHMENTS